arXiv:physics/0307033v1 [physics.ed-ph] 4 Jul 2003

Textos de física para professores e estudantes

Oscar Bolina *

Departamento de Física-Matemática

Universidade de São Paulo

Caixa Postal 66318

São Paulo 05315-970 Brasil

E-mail: bolina@if.usp.br

Resumo

Este texto compõe-se de quatro pequenas notas – independentes entre si – em que se discutem alguns tópicos específicos de física para o segundo grau e o primeiro ano universitário.

Abstract

This is a series of short teaching papers dealing with specific topics in a standard first-year undergraduate Physics course.

* Agradeço à FAPESP o apoio financeiro pelo projeto 01/08485 – 6.

Índice

Contents

I. Média aritmética, média harmônica e velocidade média 3
A. Exemplos 4
Referências 5
II. O movimento uniformemente acelerado 6
A. Exemplos 8
III. A parábola e o movimento parabólico 9
A. Exemplos 12
Referências 14
IV. Qual é o plano do movimento circular? 15
A. Exemplos 18
Referências 20

I. MÉDIA ARITMÉTICA, MÉDIA HARMÔNICA E VELOCIDADE MÉDIA

A média aritmética de uma série de números é a soma dos números da série dividida pelo número de termos da série. Assim a média aritmética dos números $x_1 = 100$, $x_2 = 200$, $x_3 = 300$, $x_4 = 400$ é

$$\text{média aritmética} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} = \frac{100 + 200 + 300 + 400}{4} = \frac{1000}{4} = 250. \tag{I.1}$$

Qual é a relação entre a média aritmética e o conceito de velocidade média? Para responder a essa questão, imagine um avião cuja rota de vôo tem quatro trechos, cada um de 100 km de comprimento [1]. O avião percorre o primeiro trecho com velocidade de 100 km/h, o segundo com velocidade de 200 km/h, o terceiro com velocidade de 300 km/h, e o quarto trecho com velocidade de 400 km/h. Qual é a velocidade média do avião em sua rota? Se usarmos a média aritmética, encontraremos

$$\text{Velocidade média} = \frac{100\ \text{km/h} + 200\ \text{km/h} + 300\ \text{km/h} + 400\ \text{km/h}}{4} = 250\ \text{km/h}, \tag{I.2}$$

como em (I.1). A média aritmética, no entanto, dá um resultado errado para a velocidade média do avião. Isso porque as velocidades do avião em cada trecho do percurso, apesar de serem mantidas pela mesma distância, não são mantidas pelo mesmo tempo de vôo. Além disso, a velocidade média é sempre a razão da distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer a distância, e essa idéia não foi usada em (I.2). A velocidade correta do avião é calculada da seguinte maneira.

Tempo para percorrer o primeiro trecho	1 h
Tempo para percorrer o segundo trecho	30 minutos
Tempo para percorrer o terceiro trecho	20 minutos
Tempo para percorrer o quarto trecho	15 minutos
– – – – – – – – – – – – – – – – – –	– – – – – –
Tempo total de percurso	2 h e 5 minutos

O avião então percorre a distância total de 400 km em 2 h 5 minutos. A velocidade média calculada pela definição será assim

$$\text{Velocidade média} = \frac{400\ \text{km}}{\frac{25}{12}\ \text{h}} = 192\ \text{km/h}. \tag{I.3}$$

À média que acabamos de calcular dá-se o nome de *média harmônica*. A média harmônica é definida como o inverso da média aritmética do inverso dos números para os quais se deseja calcular a média:

$$\text{Média harmônica} = \frac{1}{\left(\frac{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}}{n}\right)} = \frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}}. \tag{I.4}$$

Essa é a média a ser usada em problemas que envolvem razão de variação, como velocidades (quilômetros por hora) e preços (reais por dúzia). Vamos usar (I.4) no problema do avião mencionado acima. Temos

$$\text{Média harmônica da velocidade} = \frac{4}{\frac{1}{100\frac{\text{km}}{\text{h}}}+\frac{1}{200\frac{\text{km}}{\text{h}}}+\frac{1}{300\frac{\text{km}}{\text{h}}}+\frac{1}{400\frac{\text{km}}{\text{h}}}} = \frac{4\times 1200}{25}\,\text{km/h} = 192\,\text{km/h},$$

como em (I.3).

A. Exemplos

1) Kelly Quina vai e volta de carro de Santos a Bertioga em busca de seu cachorrinho. Seu carro faz 16 quilômetros por litro de gasolina na viagem de ida, e 12 quilômetros por litro na viagem de volta. Calcule a média harmônica do consumo de gasolina em quilômetros por litro. Se a distância de Santos a Bertioga é de 60 km, verifique que a média harmônica é a média correta a ser calculada. Encontre a média aritmética para comparar. Discuta seus resultados.

2) O preço (em reais) da dúzia de ovos por semana em certo mês é dado na tabela abaixo:

semana	preço
1	R$ 2,15
2	R$ 2,48
3	R$ 2,36
4	R$ 2,07

Calcule a média aritmética e a média harmônica do preço da dúzia de ovos no mês em questão. Qual é o significado de cada uma delas neste exemplo?

3) Um motorista percorre uma estrada de comprimento d mantendo uma velocidade constante v_1 por um trecho de comprimento x ($x < d$). Que velocidade constante deve o motorista manter no trecho restante da estrada para que sua velocidade média no percurso total seja a média aritmética das velocidades nos dois trechos?

4) Você dirige seu carro por 1 quilômetro subindo a serra com velocidade de 25 km/h. Que velocidade você deve manter no quilômetro de descida do outro lado da serra para que sua velocidade média no percurso total de 2 quilômetros seja de 50 km/h? (Veja esse e outros problemas endiabrados em [2].)

5) Demonstre que se um carro mantém uma velocidade média v_1 por certo intervalo de tempo, e em seguida mantém uma velocidade média v_2 pelo mesmo intervalo de tempo, então a velocidade média do carro no intervalo de tempo total de percurso é dada pela média aritmética

$$v_m = \frac{v_1 + v_2}{2}.$$

Referências

---

[1] M. J. Moroney: *Facts from Figures*, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, 1951, pp. 34-55.

[2] E. P. Northrop, *Riddles in Mathematics*, D. Van Nostrand Company, Inc. 1944 pp. 11-14. (Tradução portuguesa de H. Silva Horta entitulada *Curiosidades da Matemática*, Editora Ulisséia, Lisboa.)

São doze horas. A que horas você pretende terminar esse problema? – Logo que os dois ponteiros estiverem separados e em linha reta! A que horas estará terminado o problema? (Mello e Souza, *Diabruras da Matemática*, Editora Getúlio Costa, 1943, p.187.)

II. O MOVIMENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO

O movimento acelerado mais simples é o movimento unidimensional com aceleração constante. As equações que descrevem esse movimento são bem conhecidas. O deslocamento de um corpo que se move com aceleração constante a é uma função do tempo t dada por

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \tag{II.5}$$

sendo que v_0 é a velocidade inicial do corpo. Há uma maneira de obter a equação (II.5) a partir da aproximação do movimento acelerado por uma sequência de movimentos uniformes em intervalos de tempo muito curtos.

O processo se assemelha ao problema do cálculo de encontrar a área sob uma curva dada pela soma de áreas de retângulos, sendo essa soma uma aproximação para a área dada quando os retângulos se tornam cada vez menores.

Seja um corpo que se move com velocidade inicial v_0 e aceleração constante a, e suponha ser s o deslocamento do corpo em certo intervalo de tempo t. Esse movimento uniformemente acelerado pode ser aproximado por movimentos uniformes da seguinte maneira. Imagine que o intervalo de tempo t seja dividido em certo número inteiro n de subintervalos de tempo de duração igual a $\frac{t}{n}$, e que em cada um desses subintervalos a velocidade do corpo seja constante. A situação é ilustrada na FIGURA 1. Assim, o movimento acelerado é aproximado por n movimentos uniformes nos seguintes subintervalos de tempo:

$$0 \leftrightarrow \frac{t}{n}, \qquad \frac{t}{n} \leftrightarrow \frac{2t}{n}, \qquad \frac{2t}{n} \leftrightarrow \frac{3t}{n}, \qquad . \quad . \quad ., \qquad \frac{(n-1)t}{n} \leftrightarrow \frac{nt}{n}.$$

Para imitar um movimento acelerado, no entanto, vamos supor que a velocidade do corpo varie instantaneamente no final de cada subintervalo de tempo. Como a aceleração do movimento que se quer aproximar é constante, vamos impor que haja um incremento constante de velocidade igual a $\frac{at}{n}$ ao cabo de cada subintervalo de tempo. Assim, as velocidades do corpo em cada subintervalo de tempo serão iguais a

$$v_0, \quad v_0 + \frac{at}{n}, \quad v_0 + \frac{2at}{n}, \quad . \;\; . \;\; . \quad v_0 + \frac{(n-1)at}{n}.$$

Como a sequência de movimentos uniformes é para ser uma aproximação ao movimento acelerado do corpo, o deslocamento s no movimento acelerado deve ser aproximado pela soma dos n deslocamentos do corpo em cada um dos n subintervalos de tempo. Seja s_n essa



Figura 1: A aproximação de um movimento uniformemente acelerado por uma sequência de movimentos uniformes em intervalos de tempo de mesma duração. Como a velocidade do corpo varia ao cabo de cada subintervalo, os sucessivos deslocamentos do corpo aumentam ou diminuem conforme a aceleração é positiva ou negativa.

soma. Sendo a velocidade constante em cada subintervalo, s_n é simplesmente o produto da velocidade do corpo pela duração do subintervalo de tempo. Disso vem que s_n é

$$s_n = v_0 \cdot \frac{t}{n} + \left(v_0 + \frac{at}{n}\right)\frac{t}{n} + \left(v_0 + \frac{2at}{n}\right)\frac{t}{n} + ... + \left(v_0 + \frac{(n-1)at}{n}\right)\frac{t}{n}.$$

A simplificação da expressão acima nos leva a

$$s_n = v_0 t + \frac{at^2}{n^2}\left(1 \ + \ 2 \ + \ 3 \ + \ . \ . \ . \ + \ n - 1\right). \tag{II.6}$$

O termo entre parênteses em (II.6) é a soma aritmética dos $n-1$ primeiros números inteiros. A fórmula para essa soma é

$$1 \ + \ 2 \ + \ 3 \ + \ . \ . \ . \ + \ n - 1 = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Portanto, s_n fica

$$s_n = v_0 t + \frac{at^2}{n^2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = v_0 t + \frac{1}{2}at^2\left(1 - \frac{1}{n^2}\right). \tag{II.7}$$

Como estão s e s_n relacionados? Se fizermos n cada vez maior, o movimento acelerado será aproximado por um número cada vez maior de movimentos uniformes, cada um deles ocorrendo em subintervalos de tempo cada vez menores (iguais a t/n). Assim, a variação da velocidade que ocorre entre subintervalos vai se aproximar cada vez mais de uma variação contínua de velocidade. É no caso extremo em que o número n de subintervalos é infinito que a aproximação por movimentos uniformes é o próprio movimento acelerado, e nesse caso s_n é s. Mas quando n é infinito, o termo $1/n^2$ entre parênteses em (II.7) é zero, e s_n passa a ser

$$s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \tag{II.8}$$

que é a derivação alternativa de (II.5). No cálculo, a passagem de (II.7) a (II.8) é sintetizada ao ser dizer que *o limite de* s_n *quando* n *tende a infinito é* s, e a notação para isso é

$$\lim_{n \longrightarrow \infty} s_n = s.$$

A. Exemplos

1) O caso mais simples de movimento com aceleração variável é aquele em que a aceleração varia linearmente com o tempo. Aproxime tal movimento por uma sequência de movimentos com aceleração constante em subintervalos de tempo de duração $\frac{t}{n}$. Suponha que a aceleração varie instantaneamente somente ao cabo de cada subintervalo de tempo por incrementos iguais a $\frac{bt}{n}$, sendo que a constante b neste caso é a razão de variação da aceleração.
Se o corpo tem velocidade inicial v_0 e aceleração inicial a_0, use a fórmula (II.8) para calcular o deslocamento do corpo em cada subintervalo de tempo, some esses deslocamentos e tome o limite $n \to \infty$ para mostrar que o deslocamento neste movimento com aceleração variável é dado por

$$s = v_0 t + \frac{a_0}{2} t^2 + \frac{b}{6} t^3.$$

Dica: *Muito provavelmente você precisará da fórmula*

$$1^2 \; + \; 2^2 \; + \; 3^2 \; + \; \cdots \; + \; n^2 = \frac{n}{6} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{3}.$$

João e Carlos têm apenas uma bicicleta e devem fazer um percurso de 32 km. João partirá de bicicleta e deixá-la-á num certo ponto combinado do caminho, continuando a viagem a pé. Carlos percorrerá o primeiro trecho a pé, retomará a bicicleta deixada no ponto combinado e concluirá o percurso na bicicleta; se os seus cálculos estiverem certos, chegarão simultaneamente ao fim do percurso. Se ambos, de bicicleta, fazem 30 km por hora, João fazendo, a pé, 5 km por hora e Carlos 6 km por hora, pergunta-se: a que distância do ponto de partida deve João deixar a bicicleta? (Mello e Souza, *Diabruras da Matemática*, Editora Getúlio Costa, 1943, p.176.)

III. A PARÁBOLA E O MOVIMENTO PARABÓLICO

Um projétil é disparado de um ponto O com velocidade inicial v_0 em uma direção que forma um ângulo de lançamento θ com a horizontal como mostrado na FIGURA 2.
Se a força da gravidade não existisse, o movimento do projétil seria ao longo da linha reta OA com velocidade constante v_0. Assim, depois de t segundos, o projétil estaria em A, a uma distância

$$OA = v_0 t$$

do ponto O.
A força da gravidade, no entanto, agindo sobre o projétil em t segundos, imprime a ele uma aceleração constante g, o que o traz a um ponto P situado a uma distância

$$AP = \frac{1}{2} g t^2$$

abaixo do ponto O. Os movimentos do projétil ao longo de OA e AP são independentes, e a composição deles dará a posição P do projétil ao cabo de t segundos. Se as coordenadas do ponto P em relação ao sistema de eixos retangulares definido no plano do movimento como indicado na FIGURA 2 são (x, y), então

$$x = OA \cdot \cos\theta = v_0 t \cos\theta \tag{III.9}$$

e

$$y = OA \sin\theta - AP = v_0 t \sin\theta - \frac{1}{2} g t^2. \tag{III.10}$$

Ao se eliminar t entre as equações (III.9) e (III.10), obtém-se uma equação para a coordenada y como função da coordenada x, a qual representa a equação da trajetória do projétil disparado do ponto O com velocidade inicial de lançamento v_0 e ângulo de lançamento θ.
Tem-se

$$y = v_0 \left(\frac{x}{v_0 \cos\theta} \right) \sin\theta - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos\theta} \right)^2 = x \tan\theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2\theta}. \tag{III.11}$$

Essa equação quadrática em x representa uma parábola, no plano do movimento do projétil, com concavidade para baixo devido ao sinal negativo do coeficiente de x^2.
Seja agora um projétil disparado de O com velocidade inicial de lançamento v_0. Qual deve ser o ângulo de lançamento θ para que o projétil passe por certo ponto dado Q de coordenada (X, Y)? A FIGURA 3 mostra duas parábolas que passam por dois pontos distintos no plano.

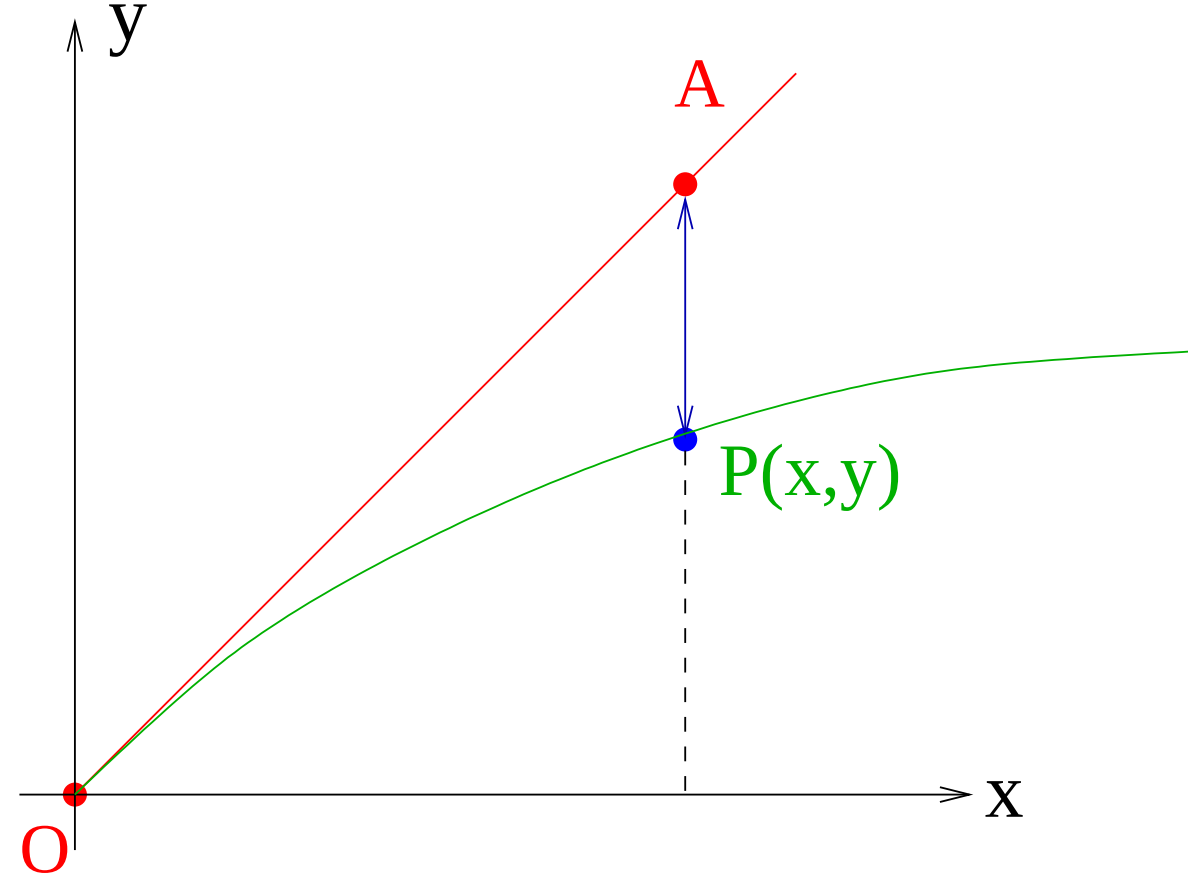


Figura 2: Derivação da trajetória parabólica de um projétil pela composição de dois movimentos, um ao longo da reta OA com velocidade constante v_0, outro de queda livre sob a ação da gravidade. A posição final do projétil é o ponto P na parábola.

Como o ponto Q está em uma parábola, suas coordenadas devem satisfazer a equação (III.11). Disso vem que

$$Y = X \tan\theta - \frac{gX^2}{2v_0^2 \cos^2\theta}, \tag{III.12}$$

e esta é agora uma equação para o ângulo θ de lançamento do projétil. A identidade trigonométrica

$$\cos^2\theta = \frac{1}{1 + \tan^2\theta},$$

quando substituída em (III.12), fornece a seguinte equação do segundo grau para a tangente do ângulo de lançamento:

$$gX^2 \tan^2\theta - 2Xv_0^2 \tan\theta + \left(2v_0^2 Y + gX^2\right) = 0. \tag{III.13}$$

Como uma equação do segundo grau para $\tan\theta$, a equação (III.13) terá duas raízes reais, uma raiz real, ou nenhuma raiz real quando o discriminante

$$\Delta = 4X^2 v_0^4 - 4gX^2 \left(2v_0^2 Y + gX^2\right) \tag{III.14}$$

for, respectivamente, positivo, zero ou negativo. As condições no discriminante levam à seguinte interpretação física do problema [1].

1. Quando $\Delta < 0$, a equação (III.13) não tem raízes reais. Portanto, nenhuma parábola passará pelo ponto dado, não importa qual seja o ângulo de lançamento do projétil.

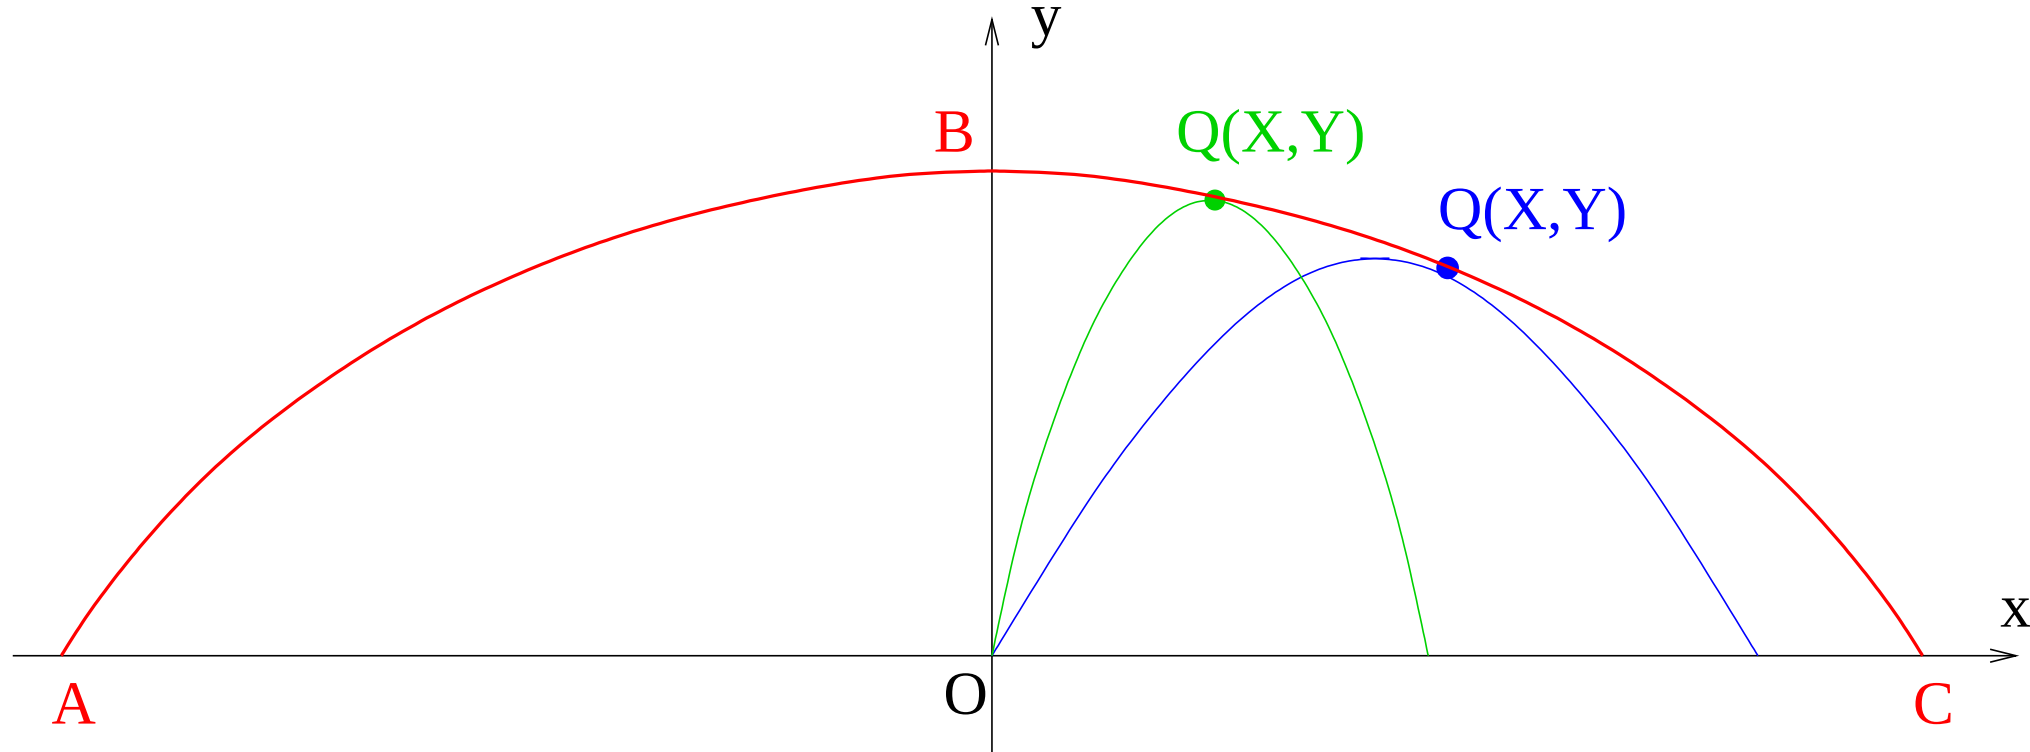


Figura 3: A parábola de segurança ABC tem um e somente um ponto em comum com as parábolas descritas por projéteis disparados de O, com a mesma velocidade inicial v_0 e diferentes ângulos de lançamentos, para as quais $\Delta = 0$.

2. Quando $\Delta > 0$, a equação (III.13) tem duas raízes reais. Portanto, duas parábolas vão passar por Q, correspondendo a dois ângulos distintos de lançamento do projétil.

3. Quando $\Delta = 0$, a equação (III.13) tem somente uma solução real. Nesse caso, somente uma parábola passará por Q. As coordenadas do ponto Q são então determinadas por $\Delta = 0$, e disso resulta que elas são tais que

$$Y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2v_0^2}X^2. \tag{III.15}$$

Ao se variarem as cordenadas X e Y, a equação (III.15) definirá uma curva – ela própria uma parábola ! – de pontos que podem ser atingidos pelos projéteis disparados de O com velocidade inicial v_0 e diferentes ângulos de lançamento. Essa curva terá um e somente um ponto em comum com cada uma das trajetórias parabólicas descritas pelos projéteis para as quais $\Delta = 0$. O conjunto de todos esses pontos comuns que satisfazem a equação (III.15) é a parábola ABC mostrada na FIGURA 3, para a qual

$$OA = OC = 2OB = \frac{v_0^2}{g}.$$

À parábola ABC dá-se o nome de PARÁBOLA DE SEGURANÇA, e a razão para isso é que se Q for exterior à parábola de segurança, nenhum projétil disparado de O com velocidade inicial v_0 poderá atingi-lo, enquanto que se Q estiver na parábola de segurança ou for interior a ela, haverá projéteis que certamente o atingirão.

A. Exemplos

1) Mostre que a equação da parábola (III.11) pode ser escrita na form

$$y = -Cx(x - R)$$

para certas constantes C e R. Determine essas constantes e diga qual é o significado físico de R.

2) Mostre que a equação da parábola (III.11) pode ser escrita na form

$$(x - A)^2 = k(y - B)$$

para certas constantes A, B e k. Determine essas constantes e diga qual é o significado físico de A e B.

3) Mostre que se o alcance de um projétil é R e sua altura máxima é H, então a velocidade de lançamento do projétil é dada por

$$\sqrt{2g\left(H + \frac{R^2}{16H}\right)}.$$

4) Uma fonte lança jatos de água horizontalmente em todas as direções de uma altura h e com a mesma velocidade inicial v. Qual é a forma da superfície líquida? Mostre que a equação de uma seção da superfície líquida cortada por uma plano horizontal Oxy é dada por

$$x^2 + y^2 = \frac{2hv^2}{g},$$

sendo g a aceleração da gravidade.

5) Mostre que o alcance R de um projétil está relacionado com o tempo T de vôo do projétil pela equação

$$gT^2 = 2R\tan\theta.$$

6) Um projétil é disparado com velocidade inicial v contra uma parede vertical situada a uma distância d do ponto de lançamento do projétil. Mostre que a altura máxima na qual

o projétil se choca contra a parede é dada por

$$\frac{v^4 - g^2 d^2}{2gv^2}.$$

7) Mostre que o produto dos tempos de vôo que um projétil gasta para atingir dois pontos P e Q em sua trajetória parabólica é dado por

$$\frac{2PQ}{g},$$

sendo PQ a distância entre os pontos P e Q.

8) Mostre que, para a parábola de segurança mostrada na FIGURA 3, a distância OB é igual à altura máxima alcançada por um projétil disparado verticalmente para cima com velocidade inicial v_0.

9) Mostre que um projétil disparado com velocidade inicial v_0 poderá atingir um ponto de coordenadas (X, Y) no plano de sua trajetória contanto que

$$Y + \sqrt{X^2 + Y^2} \leq \frac{v_0^2}{g},$$

sendo g a aceleração da gravidade.

10) Um projétil é disparado com velocidade inicial v_0 formando um ângulo θ com a horizontal. No ponto de altura máxima de sua trajetória, a velocidade do projétil é puramente horizontal e de magnitude $v_0 \cos\theta$. Imagine por um instante que o projétil, no ponto de altura máxima, está se movendo em um círculo de raio ρ. Use a fórmula da aceleração centrípeta $a_c = v^2/\rho$, para obter o *raio de curvatura da parábola* no ponto de altura máxima. Observe que a aceleração centrípeta, neste caso, é a própria aceleração da gravidade. Discuta seu resultado.

11) Um canhão montado em um elevação a uma altura h do solo horizontal dispara um projétil com velocidade v_0 com um ângulo θ com a horizontal. Mostre que para que o alcance do projétil no solo seja máximo o ângulo de lançamento deve ser tal que

$$\tan\theta = \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gh}}.$$

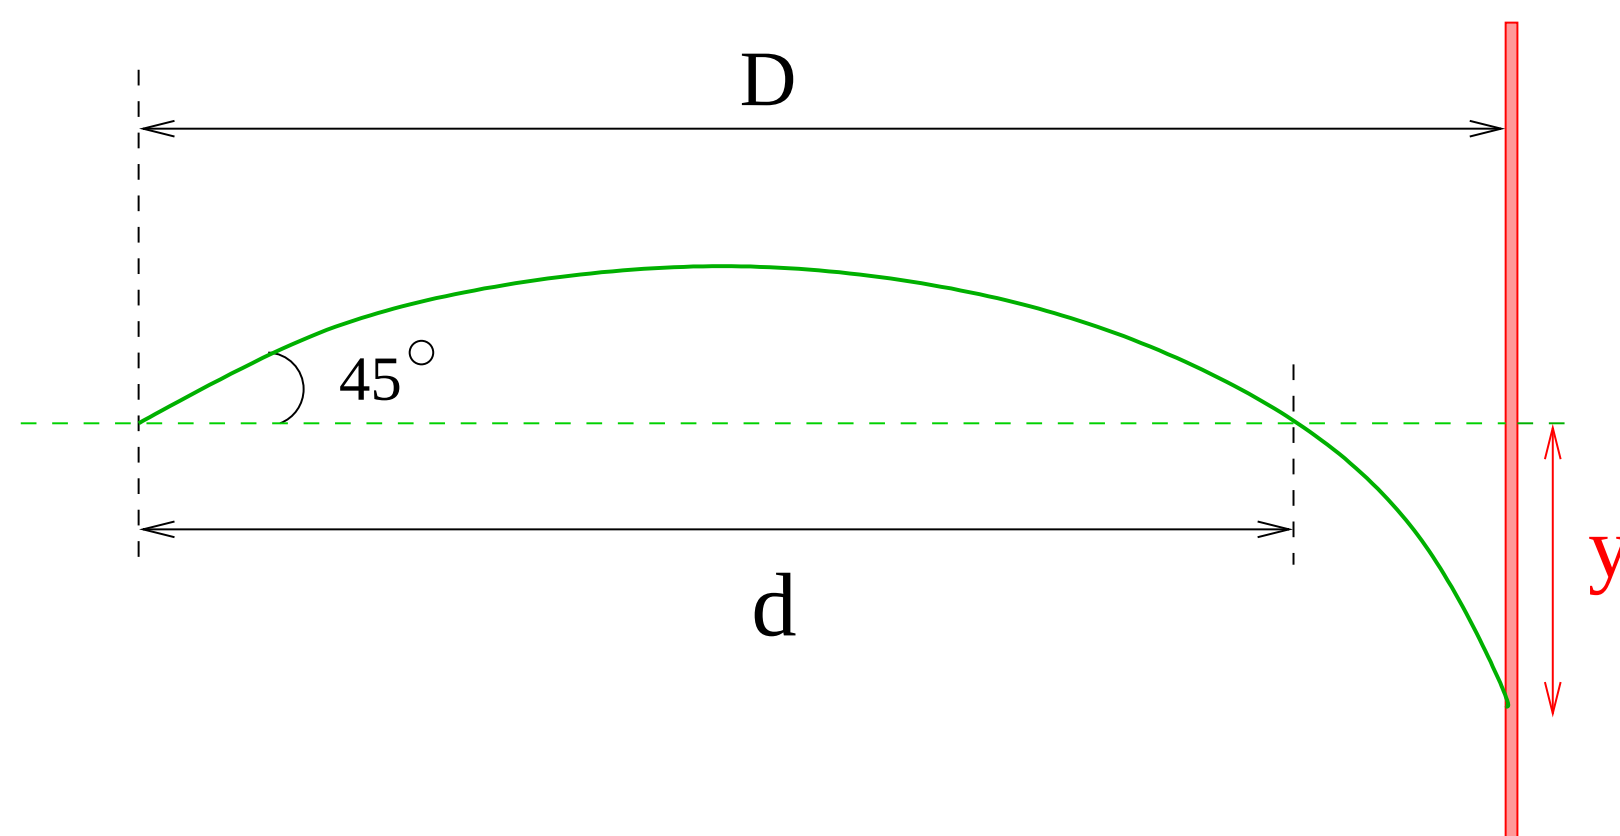


Figura 4: Figura referente ao problema número **12**.

12) Determine o maior valor do ângulo de lançamento de um projétil para que a distância do projétil ao ponto de lançamento seja sempre crescente.

13) Em lançamentos oblíquos de 45° contra um anteparo vertical colocado à distância D do ponto de lançamento, como mostrado na FIGURA 4, mostre que a distância vertical y em que o projétil atinge o anteparo em função do parâmetro d ($d < D$) é dada por

$$y = \frac{D^2}{d} - D.$$

Referências

---

[1] Percy F. Smith, William Raymond Longley, *Elementos de Mecânica Racional*, Editora Científica, Rio de Janeiro, 1960.

Trecho de um romance: "Quando ela, ao sair da missa, olhou para o relógio, em vez de dizer são dez e pouco (como faria, no caso, sua irmã mais velha) exclamou risonha, tocando-me de leve no braço:
– Vê, querido! Os ponteiros do relógio da Igreja já formam um ângulo reto!
Respondi-lhe com transbordante meiguice:
– És sempre original, meu bem! Eu já sabia que eram precisamente ... "
Complete a frase final do trecho acima. (Mello e Souza, *Diabruras da Matemática*, Editora Getúlio Costa, 1943, p.187.)

IV. QUAL É O PLANO DO MOVIMENTO CIRCULAR?

A FIGURA 5 illustra um problema típico do movimento circular. Uma esfera de massa m é lançada com velocidade horizontal v sobre a superfície interna de um cone de ângulo de abertura $\frac{\pi}{2} - \theta$. Pergunta-se qual deve ser o valor da velocidade v que se deve imprimir à esfera para que ela descreva um movimento circular no plano horizontal do seu vetor velocidade, a uma distância s do vértice O do cone.

Vamos aqui discutir as hipóteses que são rotinamente feitas para responder a essa questão, e contrastá-la com uma análise diferente de uma variante desse problema.

Duas forças atuam sobre a esfera. A força peso, m$\mathbf{g}$, atuante na direção vertical para baixo, e a força $\mathbf{N}$ de reação da superfície do cone, atuante na direção normal à superfiície quando se despreza o atrito. Haverá um valor propício da velocidade inicial v para o qual a esfera efetuará um movimento circular de raio $r = s\cos\theta$ com certa velocidade angular ω em torno de um eixo vertical que passa por O. Isso ocorrerá quando a resultante das duas forças que atuam sobre a esfera produzirem uma resultante centrípeta situada no plano do movimento circular.

As equações do movimento da esfera são obtidas decompondo-se a força peso e a força de reação nas direções vertical e horizontal. Disso vem

$$N\cos\theta = mg \tag{IV.16}$$

para as componentes verticais das forças que atuam na esfera. As componentes horizontais das forças que atuam na esfera produzem a aceleração centrípeta do movimento. Neste caso se tem que

$$N\sin\theta = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2 s\cos\theta. \tag{IV.17}$$

Portanto, ao se eliminar N das equações (IV.16) e (IV.17), obtém-se a seguinte expressão para a velocidade angular da esfera

$$\omega^2 = \frac{g\sin\theta}{s\cos^2\theta}, \tag{IV.18}$$

e, da relação $v = \omega r$, obtém-se a velocidade que se deve imprimir à esfera para que o movimento circular desejado seja possível.

No problema que acabamos de discutir, a questão do plano do movimento circular é imposta na formulação do problema, e isso nos leva à decomposição das forças nas direções vertical e

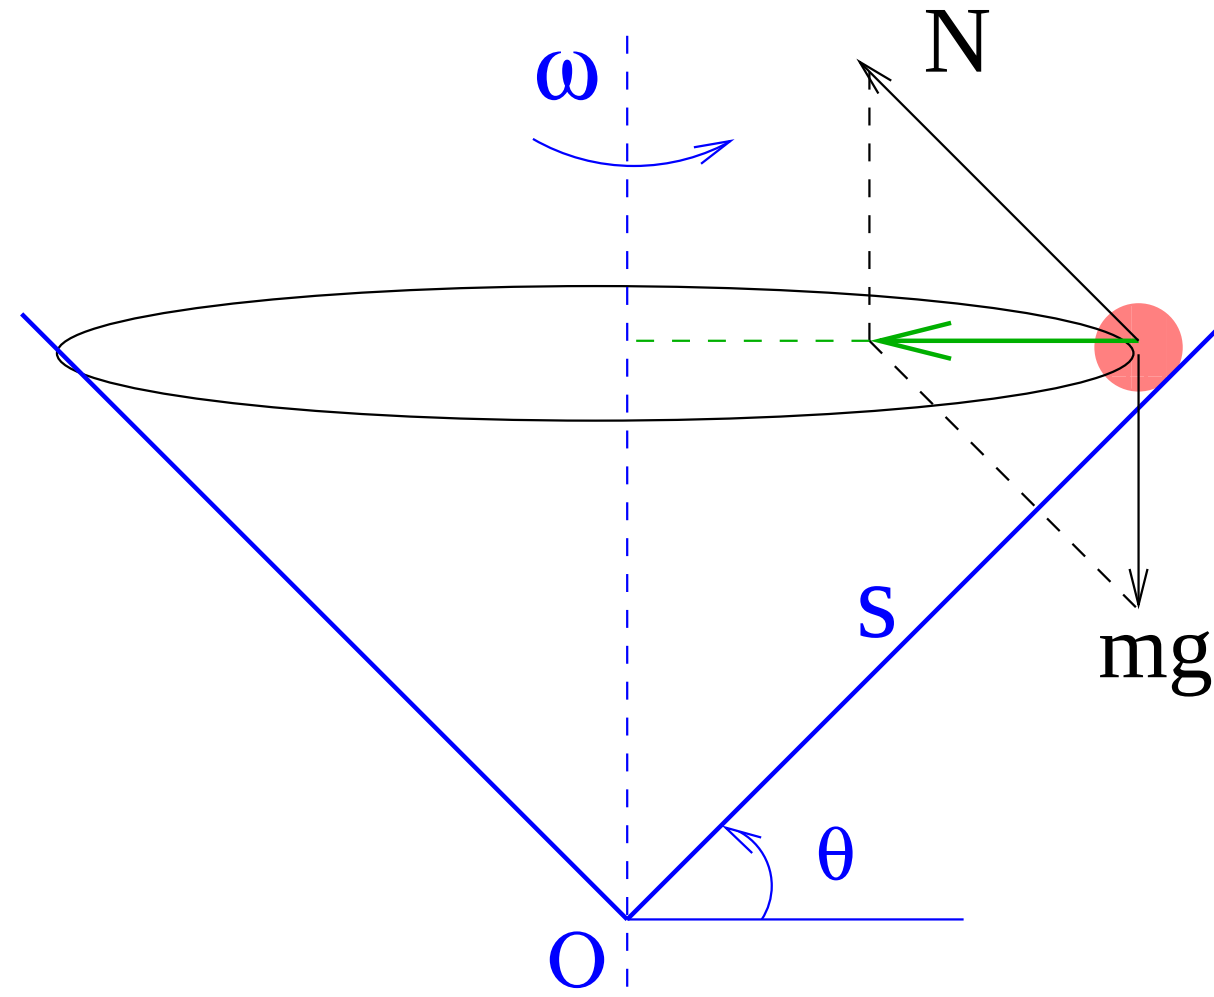


Figura 5: A figura illustra um problema típico de movimento circular. A esfera descreve um movimento circular de raio $s\cos\theta$ a uma distância s do vértice do cone. A resultante da força peso e da reação normal situa-se no plano horizontal.

horizontal praticamente sem nenhuma hesitação. A questão do plano do movimento circular parece admitir mais de uma interpretação no problema ilustrado na FIGURA 6 (a). Aqui uma esfera de massa m move-se em um trilho circular de raio s e centro O sobre um plano inclinado de um ângulo θ com a horizontal. Pode-se perguntar qual deve ser a velocidade da esfera na parte mais alta do trilho para que ela possa descrever a circunferência nessa parte mais alta do plano inclinado.

É claro que a esfera vai descrever uma círculo no plano inclinado, já que o trilho está nesse plano. Por isso, parece ser mais natural decompor as forças que atuam sobre a esfera como mostrado na FIGURA 6 (b) no momento em que a esfera está na parte mais alta do plano inclinado. Essa decomposição é condizente com a decomposição usual das forças em um movimento circular genuíno, de raio s e centro O, no plano horizontal, como discutido no problema anterior, com a única diferença de que o plano movimento circular agora é inclinado.

Perceba também que neste caso o vetor velocidade angular da esfera será certo vetor $\mathbf{\Omega}$ perpendicular ao plano inclinado, e portanto perpendicular ao raio do movimento circular, exatamente como o era na FIGURA 5.

Não será possível, no entanto, – e talvez seja mesmo válido –, considerar que o plano do movimento circular é horizontal também na situação descrita na FIGURA 6? Pode-se ir além

e considerar o movimento circular da esfera em qualquer plano que passe pela posição da esfera?

Para responder a essas indagações, vamos primeiramente analisar a situação descrita na FIGURA 6 (b). Como antes, as duas forças que atuam na esfera são seu peso e a força de reação normal ao plano. Decompondo-se as forças peso e de reação nas direções perpendicular e paralela ao plano, obtém-se

$$N = mg\cos\theta \tag{IV.19}$$

para as componentes perpendiculares, e, para as componentes paralelas, obtém-se a resultante centrípeta:

$$mg\sin\theta = m\frac{v^2}{s} = m\Omega^2 s, \tag{IV.20}$$

sendo v a velocidade da esfera no ponto mais alto do plano inclinado, e s o raio do movimento circular. Novamente eliminando N entre as equações (IV.19) e (IV.20) vem

$$\Omega^2 = \frac{g\sin\theta}{s}. \tag{IV.21}$$

A questão que se nos apresenta é se se pode considerar que a resultante das forças que atuam na esfera na situação descrita na FIGURA 6 está na direção horizontal, em vez de na direção paralela ao plano inclinado. Isso é o mesmo que perguntar: há alguma relação entre as fórmulas (IV.18) e (IV.21)? A resposta é que podemos consider que o movimento circular ocorra em qualquer plano que passe pela esfera, contanto que usemos a correta decomposição dos vetores envolvidos no movimento. Assim, o vetor velocidade angular $\mathbf{\Omega}$ do movimento circular na FIGURA 6 está de fato relacionado com um vetor velocidade angular $\mathbf{w}$ na direção vertical, como se o movimento circular da esfera ocorresse no plano horizontal. Isso vem da equação

$$\Omega = w\cos\theta,$$

a qual é obtida por simples decomposição vetorial como mostrado na FIGURA 6. Substituindo essa expressão em (IV.21), obtemos

$$w^2 = \frac{g\sin\theta}{s\cos^2\theta}.$$

Essa equação tem a mesma forma que a equação (IV.18), preservando ainda a mesma relação entre o raio s do movimento circular e o vetor velocidade angular.

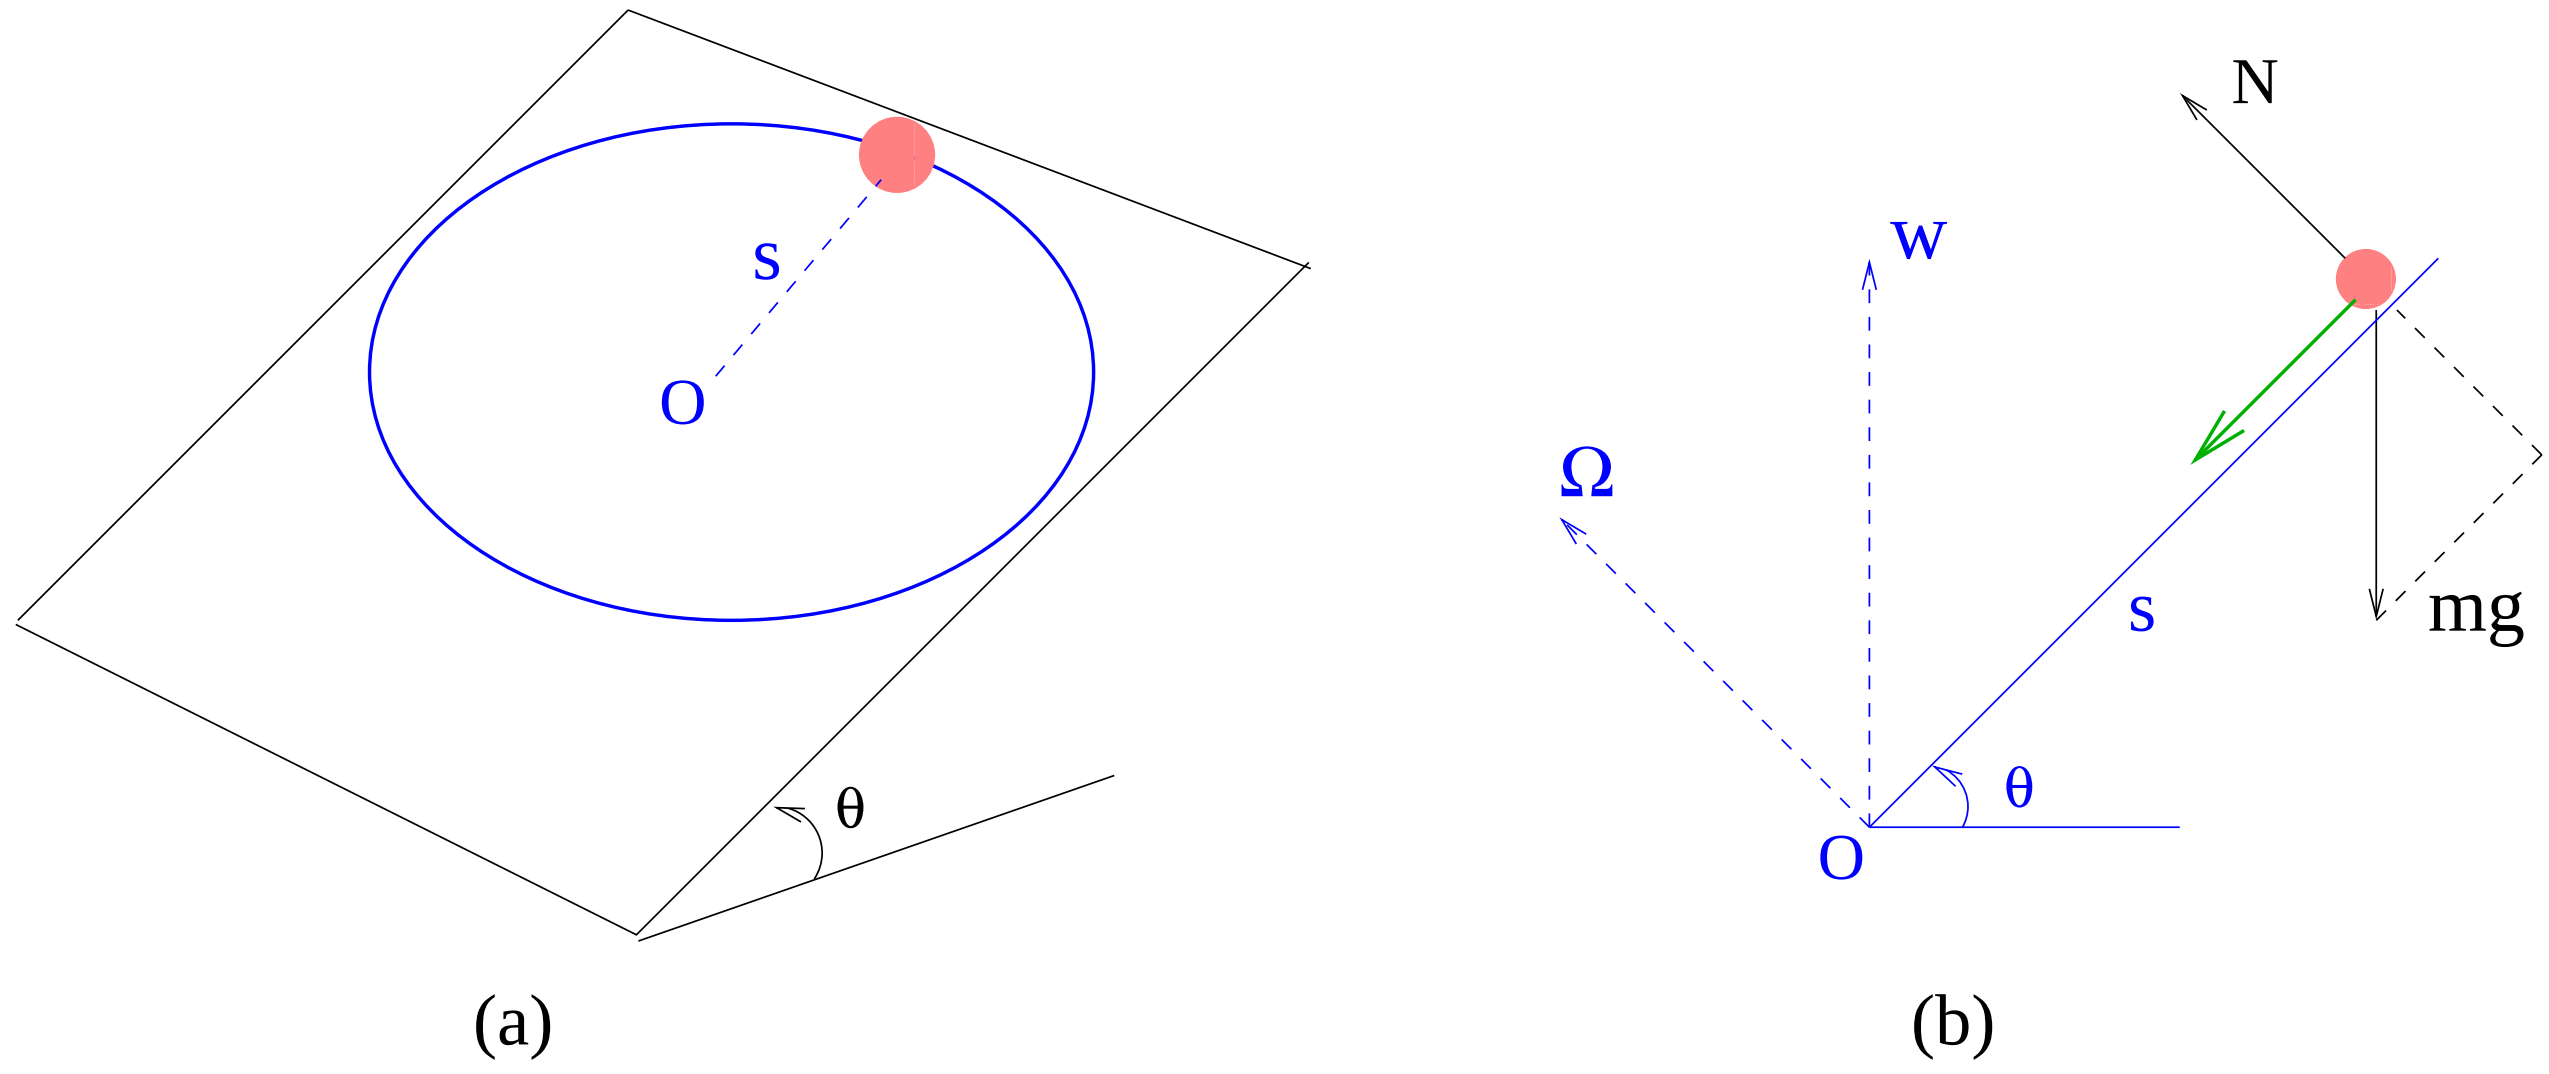


Figura 6: Movimento circular em um plano inclinado. Sendo um vetor, a velocidade angular do movimento se decompõe como qualquer grandeza vetorial. Disso resulta que há escolhas para o plano do movimento circular.

A. Exemplos

1) Seja ω o vetor velocidade angular de um corpo em movimento circular. Sejam $O\xi$ e $O\eta$ dois eixos quaisquer no plano do vetor velocidade angular, e suponha que o vetor ω forme ângulos α e β, respectivamente, com os eixos dados. Demonstre que as componentes de ω nas direções dos eixos $O\xi$ e $O\eta$ são dadas pelas fórmulas

$$\omega_\xi = \frac{\omega \cdot \sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)} \qquad \text{and} \qquad \omega_\eta = \frac{\omega \cdot \sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}.$$

O que se obtém quando os ângulos α e β são tais que $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$?

2) Seja um líquido contido em um vaso cilíndrico dotado de um movimento de rotação com velocidade angular Ω em torno de seu eixo vertical de simetria. A superfície livre do líquido se curva formando um menisco. A FIGURA 7 mostra uma partícula P de massa m na superfície do líquido. A partícula descreve um movimento circular de raio r com velocidade angular Ω. Seja DA a tangente à superfície do líquido no ponto P. A tangente DA forma um ângulo θ com a horizontal, como mostrado na figura. Duas forças atuam sobre P, a saber: o peso m**g** da partícula que atua verticalmente para baixo, e a força normal **N** que atua perpendicular à direção de DA. A força normal é a resultante das forças que o restante

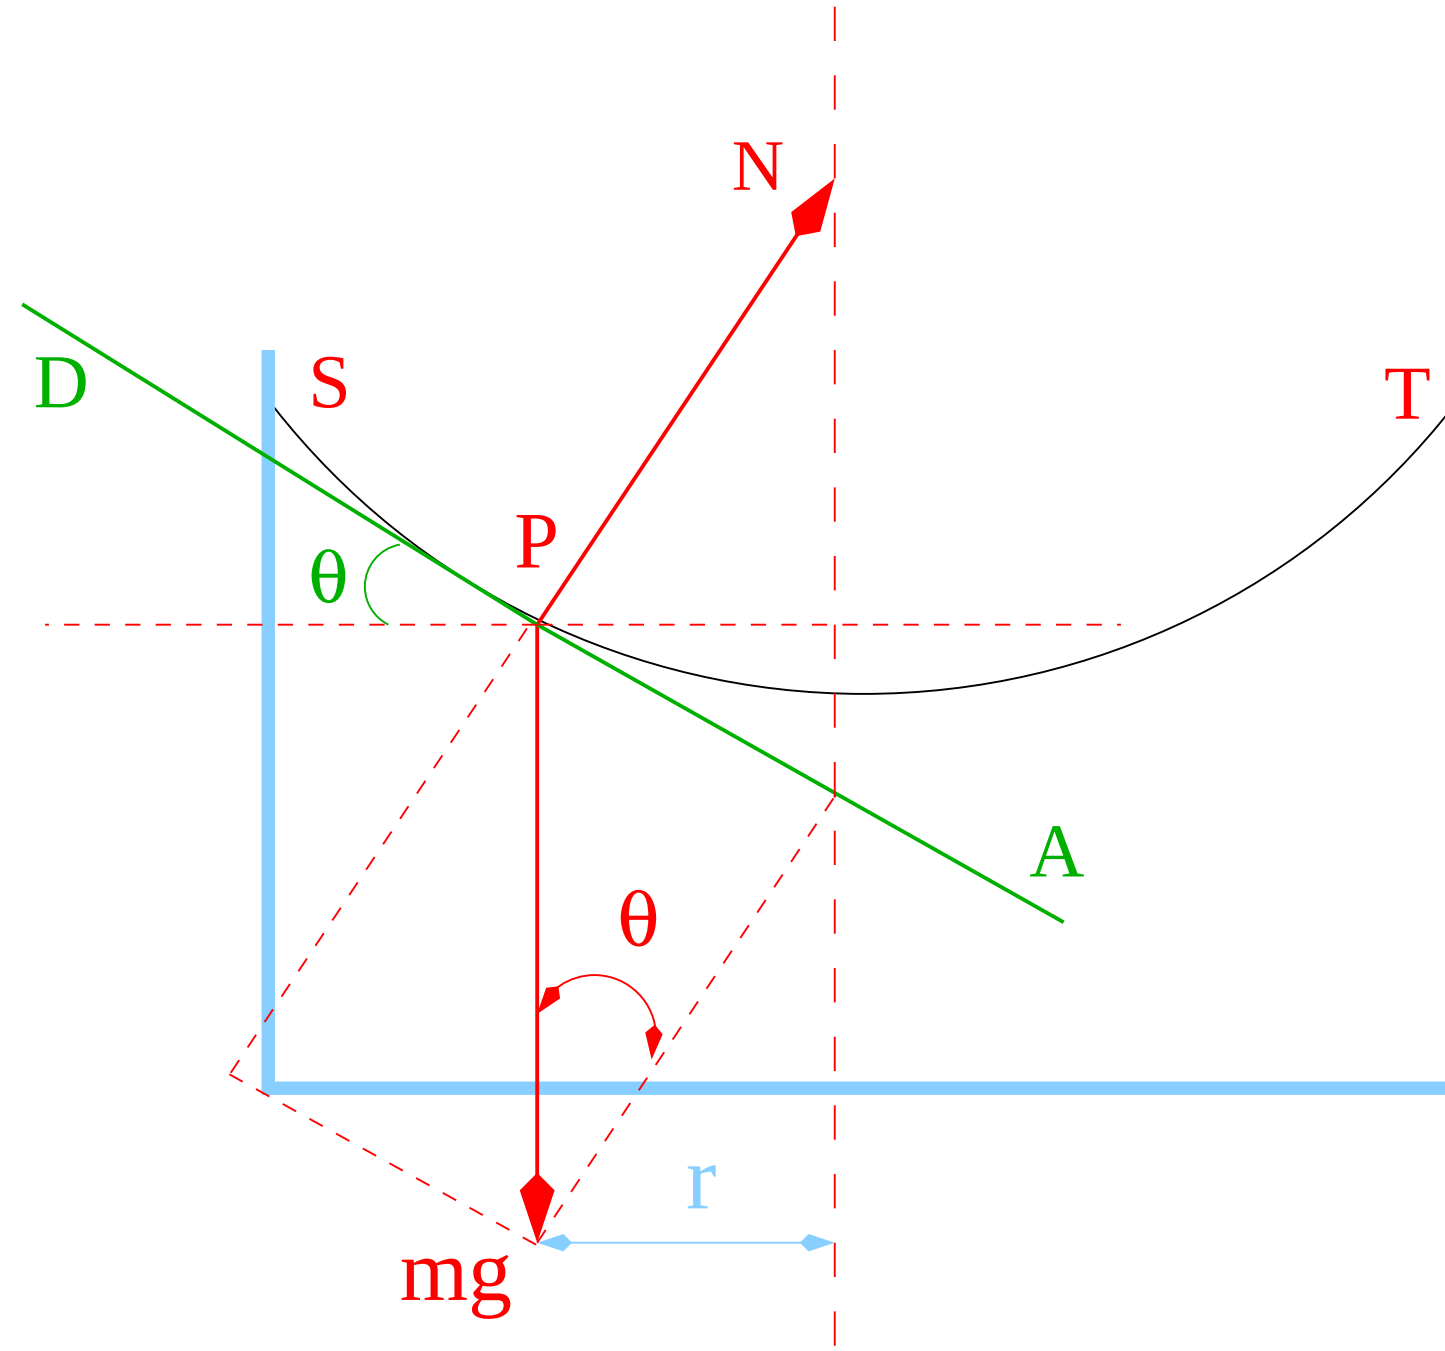


Figura 7: O perfil (SPT) da superfície de um líquido em um vaso cilíndrico que gira em torno de um eixo vertical com velocidade angular constante.

do líquido exerce sobre P. A soma das forças peso e normal é uma resultante centrípeta que atua horizontalmente na direção do eixo de rotação do vaso que contém o líquido.

(a) Mostre que no caso de equilíbrio, o ângulo θ é tal que[1]

$$\text{tg}\theta = \frac{\Omega^2 r}{g}.$$

(b) Portanto, para uma dada velocidade angular Ω, a tangente de θ é diretamente proporcional ao raio do movimento circular. Mostre que a parábola é a curva para a qual o ângulo de inclinação da tangente à curva é diretamente proporcional à distância do eixo da parábola. Use esse fato para concluir que a condição no ângulo θ obtida acima implica que o perfil da superfície líquida mostrado na FIGURA 7 é uma seção de um parabolóide de revolução.

3) Um ponto material de massa m é livre para se mover sobre uma circunferência de raio R mantida em uma plano vertical. O ponto mantém-se imóvel em relação à circunferência quando esta é dotada de movimento de rotação com velocidade angular constante ω em torno de seu diâmetro vertical.

(a) Mostre que, nas condições do problema, a posição de equilíbrio do ponto sobre a circunferência, medida pelo ângulo θ que o raio da circunferência forma com a vertical naquela posição do ponto, é tal que

$$\cos\theta = \frac{g}{\omega^2 R}.$$

(b) A posição de equilíbrio encontrada acima não é única. Quantas posições de equilíbrio existem quando $g \leq \omega^2 R$?

4) Uma barra AB de comprimento l move-se em um plano de tal maneira que as velocidades de suas extremidades A e B formam com a barra ângulos α e β, respectivamente. Prove que a velocidade angular da barra é dada por

$$\frac{u\sin(\alpha-\beta)}{l\cos\beta},$$

sendo u a velocidade da extremidade A.

Referências

---

[1] Henry A. Perkins, *College Physics*, Prentice Hall, Inc. NY, 1943, pp. 72-73.

Uma estudante começou a estudar para uma prova de Física entre as 3 e as 4 horas da madrugada quando os ponteiros de seu relógio coincidiam. A estudante interrompeu seus estudos, vencida pelo sono, quando os ponteiros de seu relógio novamente coincidiam entre as 5 e as 6 horas da manhã. Quanto tempo estudou a estudante?